

Innovatie

Snelle ontwikkeling van hoogwaardige producten

Kwaliteit


De waarborging van top-kwaliteit

Ervaring

Ervaren / goed geschoolde medewerkers

Maatwerk


De kracht van werk op maat

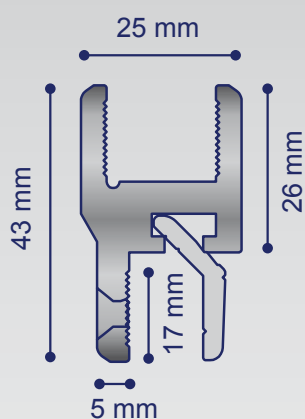

KU 17 / KU 30

Profiel Ku17

- *Profiel onder iso. 12218*
- *Voor 8, 10 en 12 mm hardglas*
- *Montage met klemblokjes tot 9 mm wanddikte of voorboren en opschroeven.*
- *Geen afwerking*
- *Voor vaste- en klapparamen*
- *Buigen min. radius R= 60*
- *Klapparamen min. R= 90*

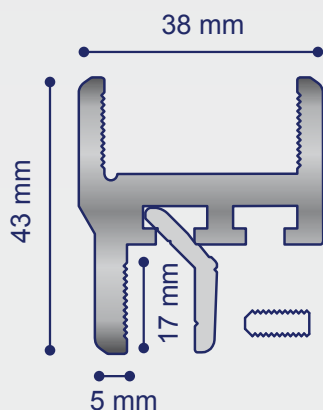

Profiel Ku 30

- *Profiel onder iso. 12218*
- *Voor isolatieglas 6.15.5 8.12.5 10.9.6 12.8.6*
- *Schuiframen in enkel 8 mm*
- *Verder: idem als Ku 17*